



P3TTL000

UNI EN 12825: 2/3,0/A1

PSA MOB UK: LIGHT GRADE

Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en sulfate de calcium avec fibres de papier d'une densité de 1200 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recicelées 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont installées par simple pose sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015



Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	12,50 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 2	Chargement maximal pas moine de 6 kN	Rupture centre coté 6,54 kN Rupture centre dalle 9,25 kN Rupture diagonal 6,62 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,59 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 2,79 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,2 kN Déflexion residuelle après 30' mm 0,14
PSA MOB PF2 PS clauses de T1 à T18	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisiques

	Norme	Requête	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1:2007	A2fl-s1	Certificat RZF/2008/08IG Istituto Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2:2008	REI 60r	Certificat CSI 2221 FR CSI - Italia
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12:2001 UNI EN 717-1:2007		Dn,f,w 38 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12:2001 UNI EN 717-1:2007		Ln,f,w 70 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Prestazione acustica Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8:1999		nue Δlw 16 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 23 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 29 dB

Informations Environnementales

EPD	VOC ISO 16000 ISO 16200	GARANTIE	Cradle to Cradle Certified	Recycled post consume 49%
S-P01015 JVP 4x4	Air Comfort Gold	50 ans	BRONZE	GWP in kg CO₂eq - EN15804+A2
ECO EPD 00000482	Eurofins 392-2018-00137301 A EN	système complet		8.96 per unit -24.91 per m2

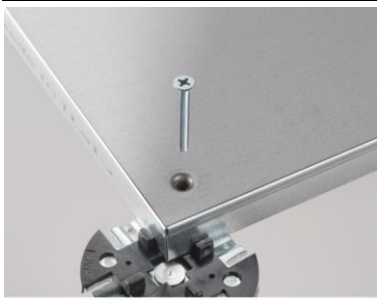
Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61x61x85 cm bois palette & carton box pet haute résistance strap	Standard conditionnement: 30 dalles pour palette poids brut: environ 380 kg pour palette	Identification: code identification imprimé marque lilas sur chacune dalle
---	---	---



JVP

Raised access floor
Pavimento **sopraelevato** accessibile

P3TTL001 corner lockUNI EN 12825: 2/3,0/A1
PSA MOB UK: LIGHT GRADE

Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en sulfate de calcium avec fibres de papier d'une densité de 1200 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recicelées 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles vissées sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.




Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015








Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	12,50 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
 UNI EN 12825	Chargement maximal classe 2	Chargement maximal pas moins de 6 kN	Rupture centre coté 6,54 kN Rupture centre dalle 9,25 kN Rupture diagonal 6,62 kN
 UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,59 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 2,79 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,2 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,14
 PSA MOB PF2 PS clauses de T1 à T18	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Physiques

	Norme	Requête	Résultat
 Réaction au feu	UNI EN 13501-1:2007	A2fl-s1	Certificat RZF/2008/08IG Istituto Giordano - Italia
 Résistance au feu	UNI EN 13501-2:2008	REI 60r	Certificat CSI 2221 FR CSI - Italia
 Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12:2001 UNI EN 717-1:2007		Dn,f,w 38 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
 Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12:2001 UNI EN 717-1:2007		Ln,f,w 70 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
 Prestazione acustica Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8:1999		nue Δlw 16 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 23 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 29 dB

Informations Environnementales

EPD	VOC ISO 16000 ISO 16200	GARANTIE	Cradle to Cradle Certified	Recycled post consume 49%
S-P01015 JVP 4x4	Air Comfort Gold	50 ans	BRONZE	GWP in kg CO2eq - EN15804+A2
ECO EPD 00000482	Eurofins 392-2018-00137301 A EN	système complet		8.96 per unit -24.91 per m2

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61x61x85 cm bois palette & carton box pet haute résistance strap	Standard conditionnement: 30 dalles pour palette poids brut: environ 380 kg pour palette	Identification: code identification imprimé marque lilas sur chacune dalle
---	---	---

**JVP**Raised access floor
Pavimento **sopraelevato** accessibile